
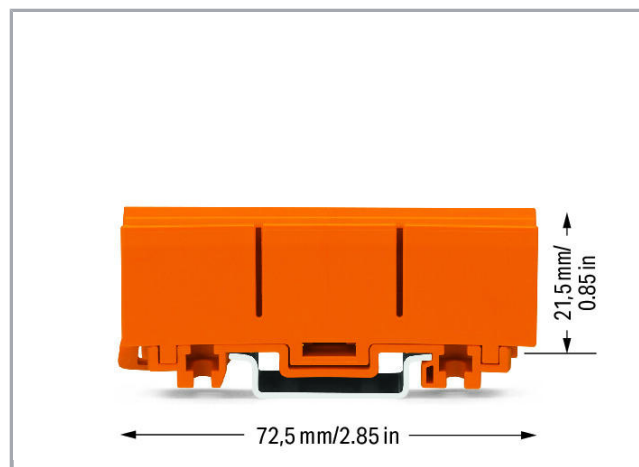


Gegevensblad | Artikelnummer: 2273-500

Mounting carrier; for single- and double-row con.; 2273 Series; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange

www.wago.com/2273-500

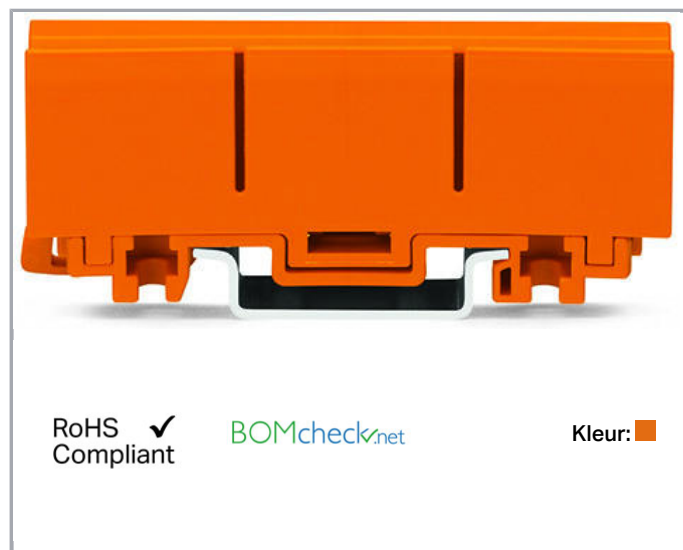

Artikelbeschrijving

Note:

One single carrier can hold up to 24 clamping units in a very narrow space. Previously, this was only possible using rail-mount terminal blocks.

Advantages:

- Mount carrier onto DIN-35 rail or via screws – easily and quickly
- Accommodate three 2.5 mm² (12 AWG) 2273 Series Connectors in a single carrier
- Easily exchange connectors
- Large marking area for self-adhesive marking strips or for direct marking with permanent felt-tip pen

Gegevens

Geometrical Data

Width	18.5 mm / 0.728 inch
Height from upper-edge of DIN-rail	21.5 mm / 0.846 inch
Depth	72.5 mm / 2.854 inch

Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail Screw mount
---------------	----------------------------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.



Suitable

für ein- und zweirangige Klemmen der Serie 2273

Material Data

Color	orange
Fire load	0,322 MJ
Weight	10,7 g

Commercial data

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821101871
Customs tariff number	39269097900

Vergunningen / certificaten

Ship Approvals

Logo	Vergunning	Norm	Certificaatsnaam
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Relevante producten

Marking accessories

**Artikelnummer: 210-834**

Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-834

Downloads

Documentation

Bid Text

2273-500 doc - Datei	17-mei-2017	doc 24,1 kB	Download
2273-500 GAEB X81 - Datei	19-feb-2019	xml 2,6 kB	Download

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
 Excelsiorlaan 11
 1930 Zaventem
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
 E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

Additional Information

Technical explanations

3-apr-2019

pdf
2,1 MB

[Download](#)

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2273-500

[URL](#)

[Download](#)

CAE data

EPLAN Data Portal 2273-500

[URL](#)

[Download](#)

WSCAD Universe 2273-500

[URL](#)



[Download](#)

ZUKEN Portal 2273-500

[URL](#)

[Download](#)

Gebruiksaanwijzingen

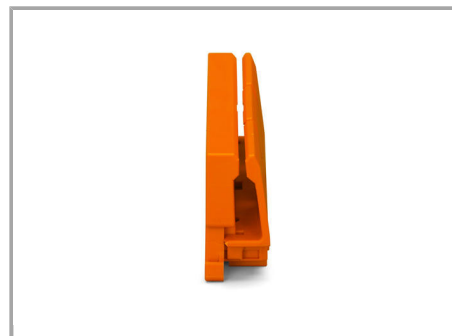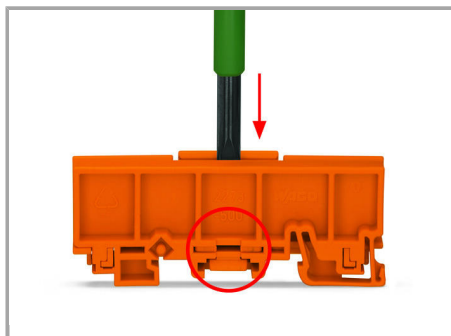


The mounting carrier is suitable for both connector heights.


Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be


Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

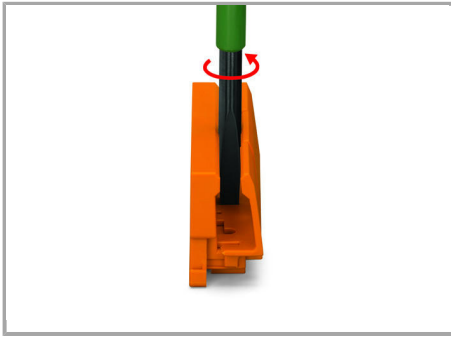

To adjust the mounting carrier, unlock the latch via operating tool (5.5 mm blade) and move the clamping slide to the required width by rotating the tool.

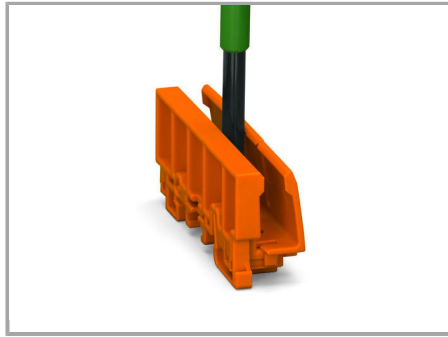

The mounting carrier is suitable for both connector heights.

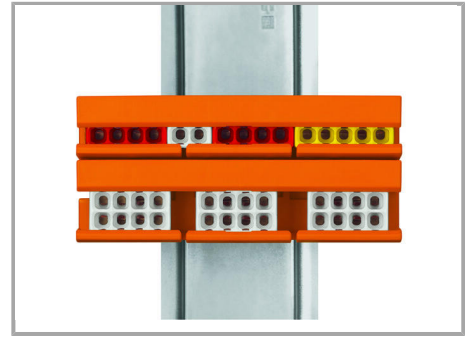

The mounting carrier is suitable for both connector heights.

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.